



גלאי נפח מיני - חיצוני MX20 Quad

גלאי נפח מיני חיצוני - עד טווח של 20 מטר
ניתן לכיוון 10,15,20 מטר
מיועד להתקנה חיצונית **IP 55**
הגלאי ניתן לחיבור ישיר למערכות אזעקה וכן מגע נוסף
להפעלת מערכת הקלטה ועוד
גלאי המיני כולל 2 מעגלי גילוי עצמאיים (QUAD)
המבטיחים רגישות וגילוי, כולל טכנולוגיה מתקדמת
המונעת אזעקות שווא
גלאי **201087** - קטן מידות במיוחד ובעיצוב מרשים




201087

גלאי מיני חיצוני - צבע כסף **GJD103**
גלאי מיני חיצוני - צבע לבן **GJD103/W**

תכונות ייחודיות
מודול חיישן סמוי
ניתן לכוונון אופקי, רוחבי, וילון
כיסוי חלון פנימי להתאמת טווח גילוי דרוש
טמפר אחורי וקדמי לאבטחה נוספת

יתרונות
גלאי מוגן מים
טווח הקרניים ניתן לתכנון מוקדם 10,15,20 מטר
מוגן בפני השפעות קרני שמש, עננים, השתקפויות וצללים
עיצוב מתקדם מידות קטנות

מידות

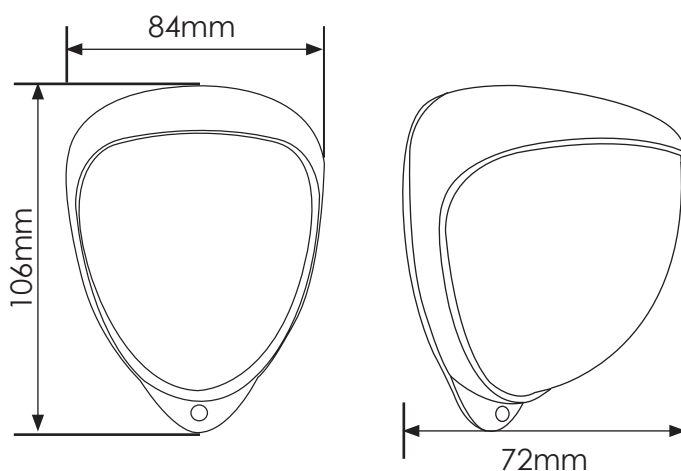

מתאים להתקנה



מבני מגורים ויולות

מרכזי מסחר

מבני תעשייה

גבולות

מתקנים צבאיים

נמלי ים ואוויר

תחנות כח


מוזיאונים

שדות תעופה

בתי כלא


טווח גילוי	10m, 15m, 20m programmable
טווח כיסוי	10° - 70° detection angle, 20m x 30m max
אפשרויות כיוון	180° pan + 90° tilt
גובה התקנה	Up to 4m - Optimum 3m
אזורי עדשה	20 zones for each Pyro pair
אופטיקה	Double silicon shielded quad element eliminates 50,000 Lux of white light
תצוגה	1 x LED on detection (configurable on/off)
יציאות	1 x N/C, 1 x N/O volt free silent solid state magnetically immune 1 x common front and rear tamper N/C
מתח עבודה	9 to 15 VDC
צריכת זרם	8 mA (12V nominal)
Pulse	1-2
מכשיר בדיקה	Using LED indicator
טמפרטורת עבודה	-20°C to +5 5°C conformally coated electronics
פיצוי טמפרטורה	Thermistor controlled with digital sensitivity adjustment
בית גלאי	UV stabilized high impact ABS plastic
מיגון IP	Minimum IP 55
מידות	84 x 106 x 72 mm
משקל	95.8g
כבל	Recommend 8 core 16/0.2mm

טווח אפקטיבי

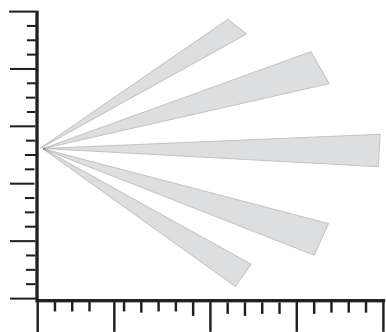


טווח מירבי



טווח מינימום

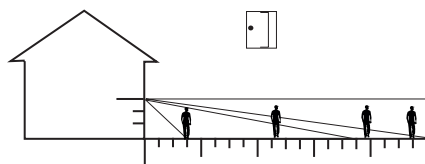

מצב Pet

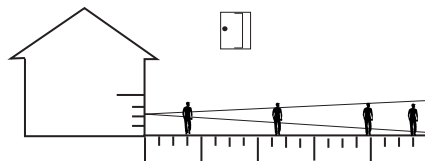

מצב וילון



מיוצר באנגליה



Please note GJD reserve the right to change the information within this document, without notice.

www.qjd.co.uk

אגבר אלקטרוניקה 2000 בע"מ

רח' כורזין 5, גבעתיים 53583, טל: 03-5713004 פקס: 03-5711450
egber@egber.com www.egber.com

