




D-Tect A-M גלאי נפח - 3 טכנולוגיות

גלאי נפח - 3 טכנולוגיות: Anti Mask + Micro + PIR
 מיועד לשימוש פנימי וחיצוני
 מתחבר לכל סוגי מערכות האזעקה.
 גלאי הנפח מצויד ב-2 מגעים N/O,N/C
 טווח קרן הניתן לתכנות 10,20,30 מ'
 ניתן לכוונן Pan 180° Tilt 90°
 גובה התקנה עד 6 מ'
 מיגון חיצוני מעל IP 55
 עונה לדרישות תקן BS8418
 הגלאי בעל רגישות גבוהה מבטיח גילוי מדויק ואמין
 ומונע אזעקות שווא.



מידות

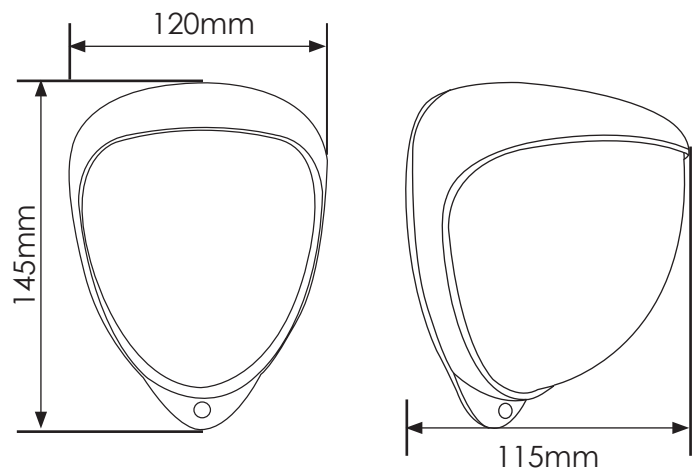

תכונות ייחודיות

- ניתן לכוונן pan 180° ו- tilt 90°
- אינפרא רד פעיל למניעת חסימת האנטי מסק
- מודול חיישן סמוי
- ניתן לכוונן אופקי, רוחבי, וילון אפשרות בחירת טווח הגילוי
- תכנות למרחק 10,20,30 מ'
- התקנה בגובה עד 6 מ'

יתרונות

- עיצוב מתקדם
- עמיד בפני אזעקות שווא
- בית הגלאי מתכת IP55
- גלאי נפח 3 טכנולוגיות

מתאים להתקנה




מבני מגורים ויילות מרכזי מסחר מבני תעשייה גבולות מתקנים צבאיים נמלי ים ואויר תחנות כח מוזיאונים שדות תעופה בתי סוהר

אביזרים נוספים	
GJD304	מתאם כבל
GJD305	זרוע
GJD380	מכשיר בדיקה

בית הגלאי מתכת במבחר צבעים
לבן, כסף, שחור

טווח גילוי	10m, 20m or 30m programmable
זווית כיסוי	10° - 70° detection angle, 30m x 30m max
כיוון	180° pan + 90° tilt
גובה התקנה	Variable - optimum 3m
אזורי עדשה	28 zones for each Pyro pair which can be masked with the curtain sliders
אופטיקה	Double silicon shielded quad elements eliminates 50,000 lux of white-light
תצוגה	Selectable 3 x LEDs Green-microwave, Red-both PIRs, Blue-alarm output
MICROWAVE	Country dependent
יציאות	3 x volt-free, silent solid state magnetically immune contacts: 1 x normally open alarm, 1 x normally closed alarm, 1 x normally closed anti-masking Common normally closed front and rear tamper
מתח עבודה	9 to 15 VDC
צריכת זרם	30mA (12V nominal)
PULSE	1-2
מכשיר בדיקה	Output test mode with LED indication
טמפרטורת הפעלה	-20°C to +55°C Conformally coated electronics for increased stability
פיצוי טמפרטורה	Digital sensitivity adjustment
בית גלאי	High impact zinc housing
מיגון IP	Minimum IP55
מידות	145 x 120 x 115mm
משקל	750g NET, 880g GROSS
כבל < 200	Utilising all four outputs (incl. tamper) 12 core 7/0.2mm
כבל > 500	Utilising all 4 outputs (incl. tamper) 12 core 16/0.2mm



ביסויי קרן

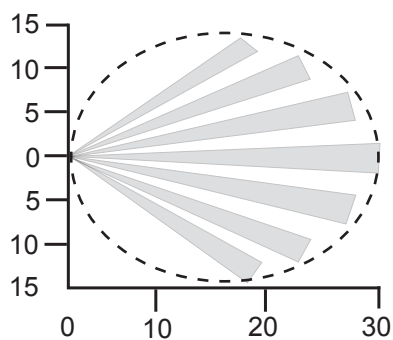

טווח קרן מקסימלי


מצב מקסימלי

HEIGHT 3 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT 0 DEGREE

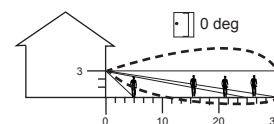

מצב PET

HEIGHT 1.5 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT -2 DEGREE

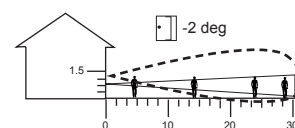

מצב וילון

HEIGHT 6 METRES
RANGE MAXIMUM
MODULE TILT 45 DEGREE



מיוצר באנגליה



Please note GJD reserve the right to change the information within this document, without notice.

www.gjd.co.uk

אגבר אלקטרוניקה 2000 בע"מ

רח' בורזין 5, גבעתיים 53583, טל: 03-5713004 פקס: 03-5711450

egber@egber.com

www.egber.com

