

VandalVeto® מערכת אינטרקום דיגיטלי

מיפרט טכני

כללי


- מערכת אינטרקום TV דיגיטלית - צבע .
- המערכת כוללת • יחידת פנל חיצוני אודיו-וידאו מהודר עם צג גרפי, Proximity, תא פוטו-צל לתאורת הפנל בחשיכה, מיקרופון, רמקול • מוניטור דירתי מסך 7" LCD TFT Hand Free - מותקן על הקיר, כולל רמקול ולחצני בקרה או מוניטור דירתי מסך 4" עם שפופרת מותקן על הקיר, כולל רמקול ולחצני בקרה • שלוחת אודיו פנימית • אפשרות חיבור לעמדת שומר בלובי הבניין •
- הציוד מיוצר בסין עבור VandalVeto®

פנל כניסה ראשי - דגם VVA3



- פנל כניסה בצבע כסף מאלומיניום 4mm מלוטש, כולל :
 - מצלמה צבע 1/3" Sony CCD 0.05lux עם 7 לדים IR לתאורת לילה
 - אפשרות לכיוון זזית המצלמה
 - מיקרופון/רמקול מובנים בפנל
 - צג גרפי 3.5" דיגיטלי מואר באור כחול, **כותב עברית**
 - מאפשר דפדוף לשמות הדיירים, תכנות והודעות
 - לוח מקשים Touch (מגע) מיועד לקריאה לדירות ולפתיחת דלת ע"י קוד הלוח מואר באור כחול במצב חשיכה (מופעל אוטומטית)
 - תא פוטו-צל להדלקת תאורת הפנל בתנאי חשיכה
 - אפשרות פתיחת דלת ע"י כרטיס קירבה Proximity (עד 999 משתמשים)
- מידות 155x375x46mm
מתח עבודה 0.7w 12vDC
טמפרטורת עבודה -20°C - +70°C


VVA3

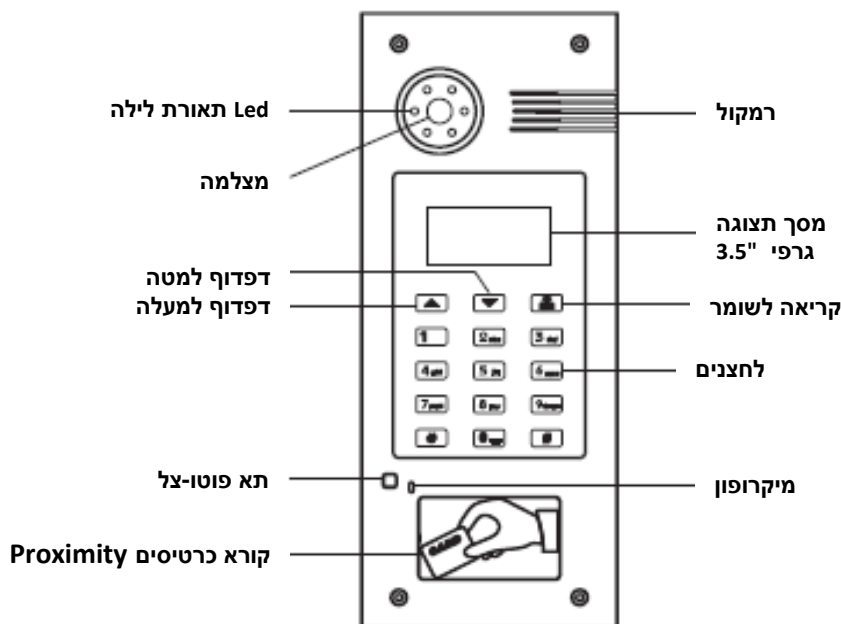

2...

מוניטור TV 7" TFT צבע - HandFree - דגם VVG8

מוניטור שטוח, מסך 7" LCD TFT - צבע, ללא שפופרת Hand Free מיועד להתקנה על הקיר.

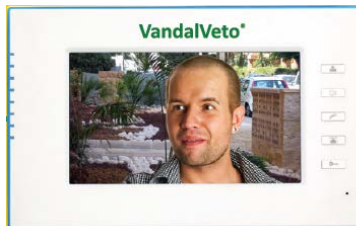

VVG8

- המוניטור מאפשר דיבור דו כיווני עם פנל הראשי
- הדלקת תמונה אוטומטית עם קבלת קריאה מהפנל
- הדלקה עצמית (ללא דיבור)
- לחצן פתיחת דלת
- לחצן קריאה לשומר
- מתח עבודה 18vDC
- הספק מקסימלי 5.5w, הספק במצב STBY 0.3w
- זמן דיבור 45שנ' (ניתן לשינוי)
- מידות 240x151x32mm
- טמפרטורת עבודה -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$

מוניטור TV צבע - דגם VVG4

מוניטור שטוח, מסך 4" CRT - צבע, עם שפופרת לדיבור מיועד להתקנה על הקיר



VVG4

- המוניטור מאפשר דיבור דו כיווני עם פנל ראשי
- הדלקת תמונה אוטומטית עם קבלת קריאה מהפנל
- לחצן פתיחת דלת
- מידות 225x190x49mm
- טמפרטורת עבודה -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$

שלוחת אינטרקום פנימית - דגם VV601A

שפופרת דיבור

מיועד להתקנה על הקיר

- דיבור דו כיווני עם פנל ראשי

- פתיחת דלת

- קריאה לשומר

מתח עבודה 18vDC

הספק מקסימלי 1.5w, הספק במצב STBY 0.8w

מידות 220x95x60mm

טמפרטורת עבודה -20°C - $+50^{\circ}\text{C}$



VV601A

3...

3...



VVA2

מפצל ל - 2 דירות - דגם VVA2

מפצל אקטיבי ל - 2 דירות
כניסה ראשית + 2 יציאות
מידות 125x50mm



VVA4

מפצל ל - 4 דירות - דגם VVA4

מפצל אקטיבי ל - 4 דירות
כניסה ראשית + 2 יציאות
מידות 125X150mm



VVA8

מפצל ל - 8 דירות - דגם VVA8

מפצל אקטיבי ל - 8 דירות
כניסה ראשית + 2 יציאות
מידות 140x175mm

ספק כח - דגם VV602

ספק כח ראשי
12vDC - אספקת מתח לפנל ראשי
12vDC - אספקת מתח למנעול חשמלי
18vDC - אספקת מתח לדירות

ספק כח למפצל - דגם VVPS

ספק כח מישני 18vDC - אספקת מתח למוניטורים
מותקן במערכת הורטיקלית לפני הצורך (בממוצע יח' לכל 20 דירות)

חיווט והתקנה

- חיווט והתקנת המערכת בכבל 5 גידים בלבד