



D-TECT X גלאי נפח אלחוטי אוניברסלי

גלאי נפח אלחוטי אוניברסלי מופעל באמצעות בטריה מיועד לשימוש חיצוני מותאם לרוב מודולים אלחוטיים TX של מערכות אזעקה הגלאי מצויד ב- 2 גלאי אינפרא פסיביים עצמאיים כדי ליצור אזעקה שני גלאי האינפרא חייבים להיות מופעלים ניתן לתכנות למרחק 10,20,30 מ' ניתן לכוונן Pan 180° Tilt 90° גובה התקנה עד 3 מ'

מיגון חיצוני **IP 65** הגלאי בעל טכנולוגיית Quad PIR , רגישות גבוהה מבטיח גילוי מדויק ואמין ומונע אזעקות שווא גלאי הנפח האלחוטי מופעל באמצעות בטריות CR123 כולל 3 יציאות עצמאיות לחיבור אל מודול שידור חיצוני גלאי נפח אלחוטי אוניברסלי - מתחבר לרוב סוגי מערכות האזעקה הקיימות.


תכונות ייחודיות

ניתן לכוונן אופקי/רוחבי, וילון, Pet אפשרות בחירת טווח הגילוי גובה התקנה עד 3 מטר גוף הגלאי ABS מחוזק מיוצב UV מודול חיישן סמוי

יתרונות

עיצוב מתקדם עמיד בפני אזעקות שווא צריכת זרם נמוכה מותאם להפעלה עם רוב גלאי TX של מערכות אזעקה קיימות קל ונוח להתקנה ולתחזוקה

מידות

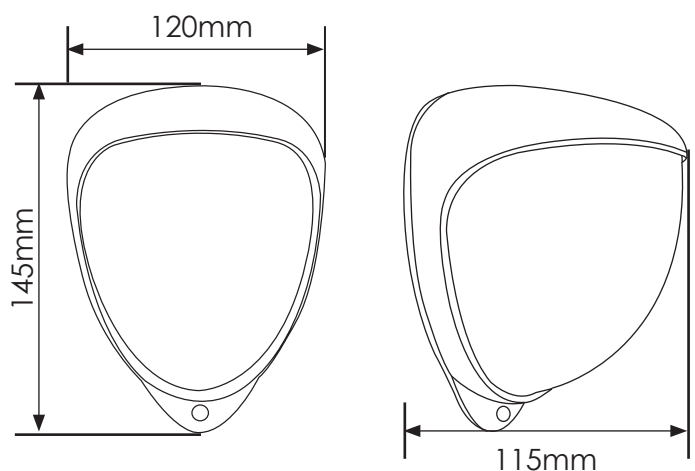

מתאים להתקנה



מבני מגורים ויילות



מרכזי מסחר



מבני תעשייה



גבולות



מתקנים צבאיים



נמלי ים ואויר



תחנות כח



מוזיאונים



שדות תעופה




בתי סוהר

אביזרים נוספים	
GJD304	מתאם כבל
GJD305	זרוע
GJD308	כיסוי רשת אנטי ונדלי
GJD380	מכשיר בדיקה

בית גלאי פלסטיק - צבע כסף בלבד

טווח גילוי	10m,20m, 30m programmable
זווית כיסוי	10° - 70° detection angle, 30m x 24m max
כיוון	180° pan + 90° tilt
גובה התקנה	Up to 6m - Optimum 3m
אזורי עדשה	28zones for each detection element, which can be masked with the curtain slides
אופטיקה	Double silicon shielded Quad element eliminates 50,000 Lux of white light
LED	Detector alarm / Programming
בטריה	2 x 3V CR123
יציאות	3x negative switching max 25mA
מתח עבודה	20 µA without transmitter
בקה	Digital microprocessor with non-volatile memory
PULSE	1 or 2
מכשיר בדיקה	Output test mode with LED indication
טמפרטורת הפעלה	20°C to +55°C-
פיצוי טמפרטורה	Digital sensitivity adjustment
בית גלאי	High impact ABS Plastic with DHPE cover , UV stabilised
מיגון IP	IP65
מידות	145x 120 x 155 mm
משקל	363 g NET, 575g GROSS excluding transmitter and batteries
גובה התקנה	Variable-optimum height 3m for full range



כיסוי קרן

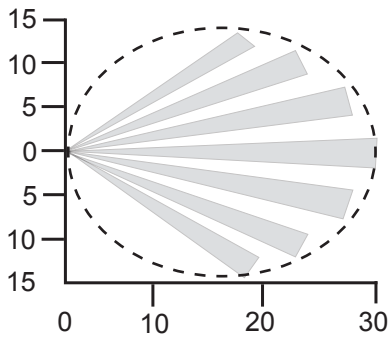

טווח קרן מקסימלי


מצב מקסימלי

HEIGHT RANGE 3 METRES
MODULE TILT MAXIMUM 0 DEGREE

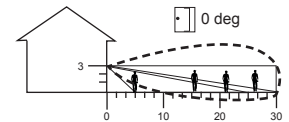


מצב PET

HEIGHT RANGE 1.5 METRES
MODULE TILT MAXIMUM -2 DEGREE

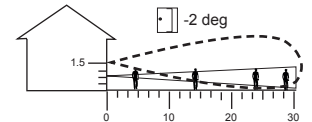

מצב וילון

HEIGHT RANGE 6 METRES
MODULE TILT MAXIMUM 45 DEGREE

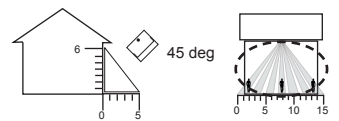

מיוצר באנגליה

Please note GJD reserve the right to change the information within this document, without notice.