



## D-TECT גלאי נפח קווי

גלאי נפח PIR ותנועה המשלב עיבוד אותות ומערכת אופטית ייחודית  
 תכנות לטווח 25-50 מטר  
 גלאי יעיל מיועד למטרות גילוי היקפי  
 כיוון Pan 180° Tilt 90°  
 גובה התקנה 3מ'  
 מיגון IP55  
 עונה לדרישות תקן 8148BS




- GJD350 Quad PIR silver צבע כסף
- GJD350ABS Quad PIR צבע כסף, פלסטיק
- GJD350B Quad PIR צבע כסף, כיסוי כהה
- GJD350C Quad PIR צבע כרום
- GJD350D צבע שחור, כיסוי סגול

תכונות ייחודיות
טווח גילוי עד 50 מטר
ניתן לכיווןן אופקי, רוחבי, וילון
אופציה : מתאם כבל
תכונות הנדסיות המקלות על ביצוע הגדרות, חיבור ותחזוקה קלה
מודול חיישן סמוי

יתרונות
מניעת אזעקות שווא
קל ונוח להתקנה
מיגון מתכת מחוזק IP 55
קרן צרה לטווח ארוך של זיהוי

מידות

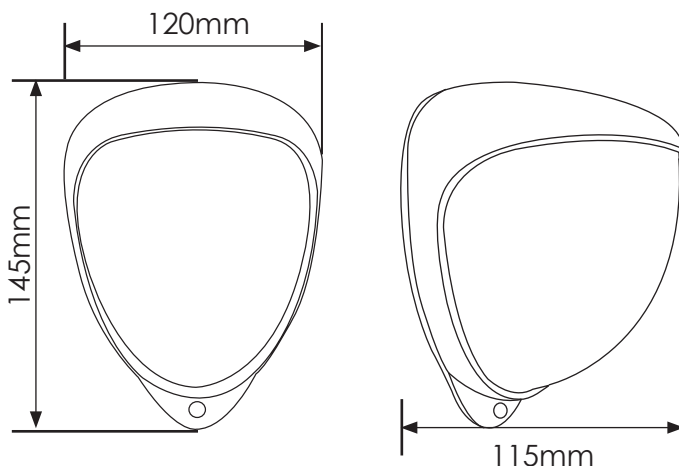




### מתאים להתקנה



מבני מגורים ווילות    מרכזי מסחר    מבני תעשייה    גבולות    מתקנים צבאיים    נמלי ים ואויר    תחנות כח    מוזיאונים    שדות תעופה    בתי סוהר

אביזרים נוספים	
GJD304	מתאם כבל
GJD305	זרוע
GJD308	כיסוי רשת אנטי ונדלי
GJD380	מכשיר בדיקה

טווח גילוי	From 25m to 50m programmable
טווח כיסוי	Detection Area 50m x 10m
אפשרויות כיוון	180° pan + 90° tilt
גובה התקנה	Optimum 3m
אזורי עדשה	12 zones for each Pyro pair
אופטיקה	Double silicon shielded quad elemnt eliminates 50,000 Lux of white light
תצוגה	1 x Blue LED on detection (configurable on/off)
יציאות	2 x volt-free, silent solid state magnetically immune, 2 x neg, switched plus one common tamper (front and rear switched)
מתח עבודה	9 - 24 AC/DC
צריכת זרם	12 mA (12V nominal)
PULSE	1-2
מכשיר בדיקה	Output test mode with LED indication
טמפרטורת עבודה	-20°C to +55°C conformally coated electronics for increased stability
פיצוי טמפרטורה	Digital sensitivity adjustment
אפשרויות טיימר	2 to 60 seconds
רגישות אור	Dusk (2 Lux) to 24 hour
בית גלאי	High impact zinc alloy
מיגון IP	IP55
מידות	145 x 120 x 115 mm
משקל	750g NET, 880g GROSS
כבל m<200	Utilising all five output (incl.tamper) - 12 core 7/0.2mm
כבל m<500	Utilising all five outputs (incl. tamper) - 12 core 16/0.2mm

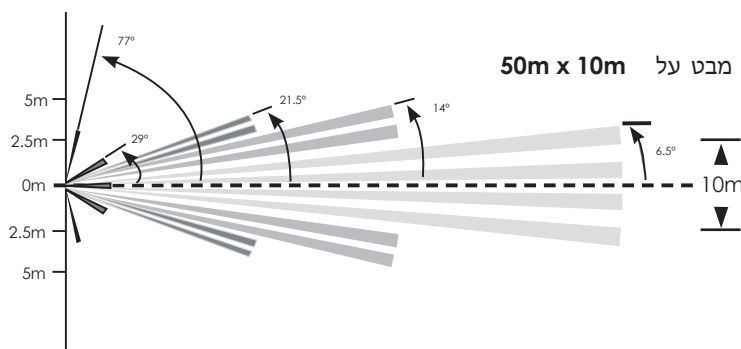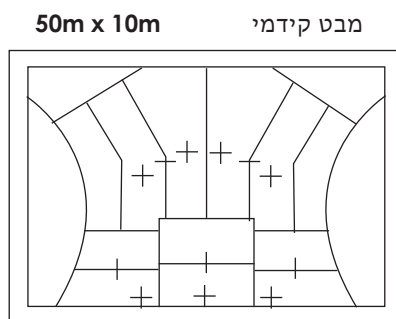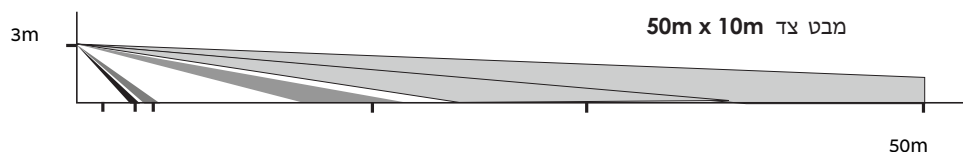

מיוצר באנגליה



Please note GJD reserve the right to change the information within this document, without notice.

www.gjd.co.uk

אגבר אלקטרוניקה 2000 בע"מ

רח' בורז'ווי, גבעתיים 53583, טל: 03-5713004 פקס: 03-5711450

egber@egber.com www.egber.com

